

Deutsch


Vu[†] DUO² Installations Kurzanleitung




Verpackungsinhalt

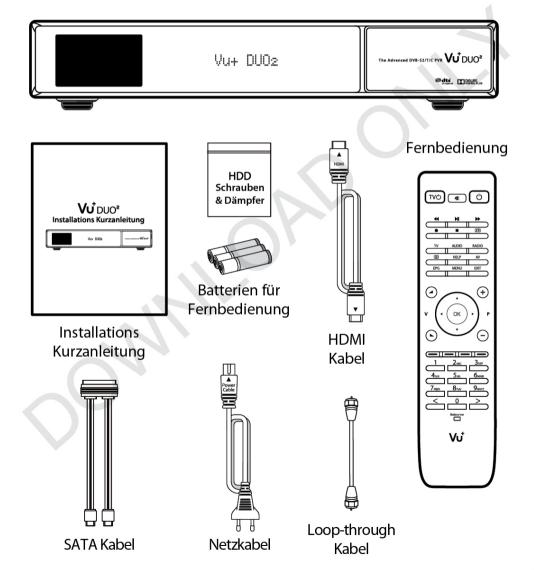


Vorderseite

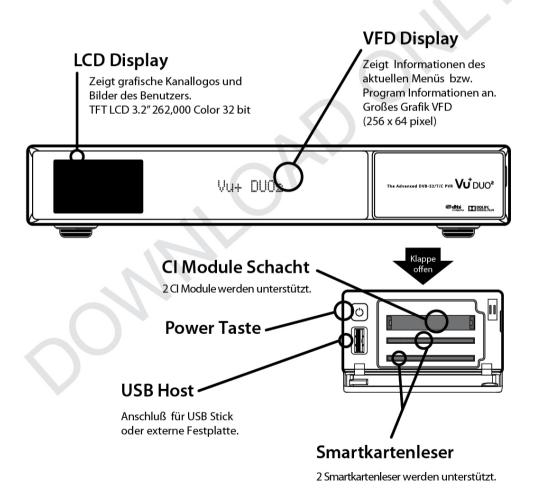

Rückseite

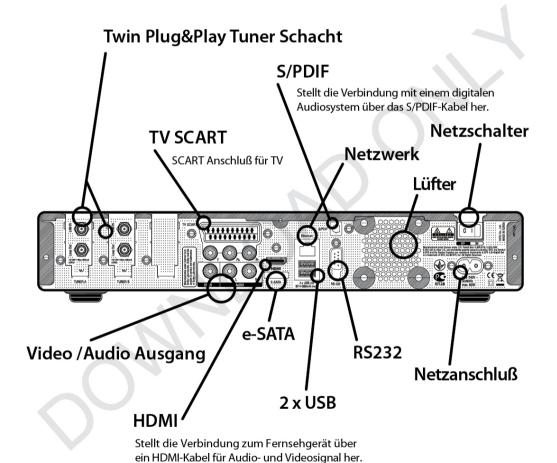


Fernbedienung

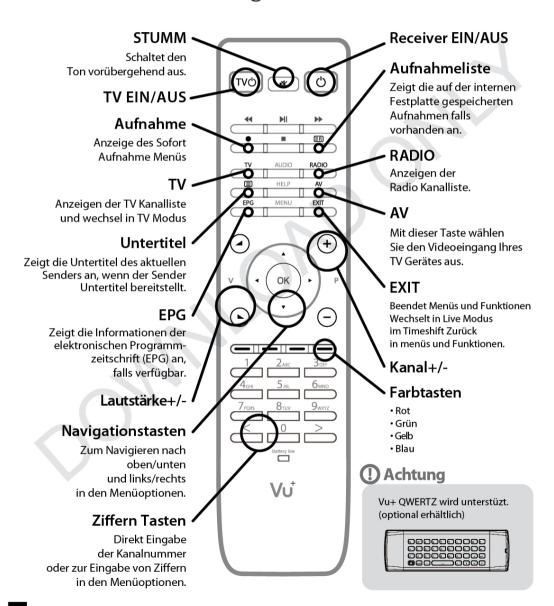

Anschlie Ben der Kabel

1. Anschließen der Satellitenkabel an die DUO2


Vu+ DUO2 verfügt über 2 Steckplätze für Tuner. Für optimalen Betrieb der DUO2 nutzen Sie die folgenden Kombinationen.




1) DVB-S2 + DVB-S2

(!) HINWEIS

Sie können bis zu 4 Tuner nutzen indem Sie 2 DVB-S2 dual Tuner in die DUO2 einbauen.



2) DVB-S2 + DVB-C/T (Kabel oder Terrestrisch)




3) DVB-C/T(Kabel oder Terrestrisch) + DVB-C/T(Kabel oder Terrestrisch)

Anschlie Ben der Kabel

(1) Hinweis: Loop-through Verbindung


Anstatt der Benutzung zweier Zuleitungen, besteht die Möglichkeit die Tuner mit einem Loop-Through Kabel (Brückenkabel) zu verbinden.

Beispiel A.
Wenn 2 DVB-S2 Tuner verwendet werden.



Ein Loop-through Kabel für Satellit ist im Lieferumfang enthalten.


Beispiel B. Wenn 2 DVB-C/T Tuner verwendet werden.




Sie müssen sich ein Loop-through Kabel für DVB-C/T Tuner kaufen.

2. Anschließen der DUO2 an den TV

Ein HDMI Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Schliessen Sie das eine Ende des Kabels an den HDMI Eingang Ihres TV an. Das andere Ende schliessen Sie an den HDMI Ausgang des DUO2.

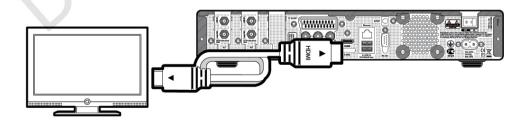


Schritt 1. Video Eingang auswählen

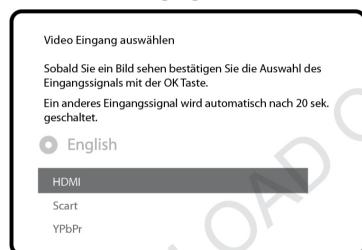



Schritt 2. Video Modus auswählen

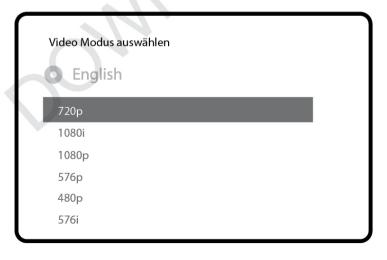




Schritt 3. Auswählen der Sprache





Schritt 4. Konfigurieren des Satellitenanschlusses

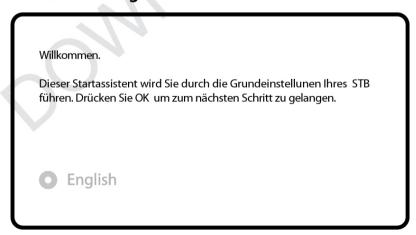

Benutzen Sie die Hoch/Runter Tasten um eine Auswahl zu treffen. Bestätigen Sie diese durch drücken der OK Taste.

English

Grundeinstellungen jetzt vornehmen

Assistenten beenden



Benutzen Sie die Links/Rechts Tasten zum Ändern der Einstellung.

English

Konfiguration


nicht Konfiguriert



Mit den Links-/Rechts-Tasten können Sie einen der folgenden Konfigurationsmodi auswählen:

- Nicht Konfiguriert
- Einfach
- Verbunden mit: LNB 2 wird intern mit dem LNB 1 verbunden.
- Gleich: Verwendet die gleichen Einstellungen wie für Tuner A.
- Erweitert: erweiterte Benutzerkonfiguration.

Wenn Sie die einfache Konfiguration wählen erscheint der folgende Bildschirm.

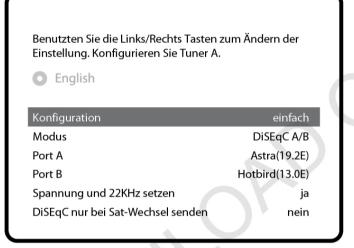




Die nachfolgend beschriebenen fünf Modi stehen für die Satellitenkabelverbindung zwischen dem LNB und Ihrem Vu+ zur Auswahl:

Finzeln

Diese Option wird gewählt, wenn ein Satellit empfangen und ein einzelnes LNB verwendet wird. Das Kabel des LNB wird direkt an den Vu+ angeschlossen.

Für die anderen Modi sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres DUO2 nach.

Nach der Konfiguration des Tuner A erscheint die Einblendung für die Konfiguration des Tuner B. (Sie können die Tuner entsprechend Ihrer Vorlieben bestücken, so kann auch der DVB C/T Tuner in Steckplatz A und der DVB-S2 Tuner in Steckplatz B verbaut werden.)

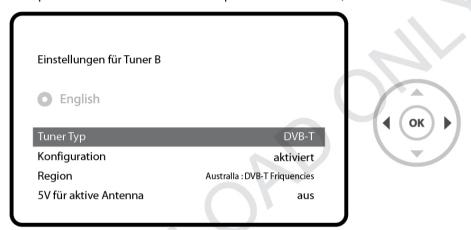

Wenn Sie einen DVB-C/T Tuner verwenden, können Sie mit den Links/Rechts Tasten zwischen DVB-C oder DVB-T umschalten.

* Der DVB-C/T Tuner von Vu+ ist ein Hybridtuner der sowohl für DVB-T als auch DVB-C genutzt werden kann.

Es kann immer nur ein Modus gewählt werden.

Schritt 5, Kanal-Suchlauf

 Suchlauf Modus auswählen - Automatische Suche / Manuelle Suche Sie können einen manuellen oder automatischen Sendersuchlauf ausführen.

Wollen Sie einen Kanal-Suchlauf ausführen?



Ja, automatischen Suchlauf jetzt starten

Ja, manuellen Suchlauf jetzt starten

Nein, manuellen Suchlauf später durchführen

 Automatischer Sendersuche
 Wenn Sie den automatischen Suchlauf auswählen, erfolgt die Abfrage ob die vorhandenen Kanäle vor dem Suchlauf gelöscht werden sollen oder nicht

Wollen Sie einen Kanal-Suchlauf ausführen?



Ja, automatischen Suchlauf jetzt starten

Ja, manuellen Suchlauf jetzt starten

Nein, manuellen Suchlauf später durchführen

Drücken Sie die OK Taste um den Suchlauf zu starten.




Kanal Suchlauf

Die gefundene Kanäle werden angezeigt wenn die vorangegangenen Einstellungen korrekt durchgeführt wurden.

Schritt 6. Installieren der Standard-Kanallisten

In diesem Schritt werden Sie gefragt, ob Sie Standard-Satellitenlisten ("Standardkanallisten") installieren möchten. Beim Drücken auf OK wird der folgende Bildschirm angezeigt:

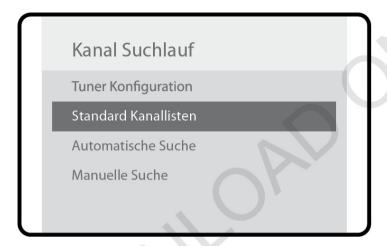



Bitte wählen Sie Standard Kanalliste die Sie installieren wollen aus.

English

Astra(19.2E) nein
Hotbird(13.0E) nein

Schritt 7. Jugendschutzoption

Sie können nun wählen, ob Sie den Jugendschutz aktivieren möchten. Beim Drücken auf OK werden Sie zur Eingabe Ihres Pincodes aufgefordert.





Pincode ändern

Neuer PIN

neuen Pin nochmal eingeben

Schritt 8. Wireless LAN Setup

Hier können Sie die Einstellungen für die Nutzung des WLAN vornehmen.



Drücken Sie die OK Taste um verfügbare WLAN Netze zu suchen. Verfübare Netzwerke werden auf dem Bildschirm angezeigt.



Für mehr Informationen über DUO2

- 1. Gehen Sie zu "Erweiterungen" im Hauptmenü
- 2. Click "Opera Web Browser"
- 3. Gehen Sie zu "Tools" "Bookmark"
- 4. Click "User Manual"

Hinweis

Ein einfacher Weg das Handbuch aufzurufen ist: Drücken und halten der 'Help' Taste. Damit rufen Sie die Bildschirmhilfe auf.

A Guide to Request of GPLv2 based Software

This product contains software whose rights holders license it on the terms of the GNU General Public License, version 2 (GPLv2). You can find the text of this license in its English original version in the manual for this product. We will provide you with the complete corresponding source code of the software licensed under the GPLv2.

if you send us a written request by email to the following addresses:

Vu+ Support Team, support@vuplus.com

detailing the name of the product and indicating how we can contact you.

Please note that we will ask you to pay us a certain amount of money for the costs incurred. The amount can be varied according to your location and Vu+ Support Team will notify the exact cost when receiving the request.

This offer is valid for three years from the moment we distributed the product.

In addition, you can access the source code for our devices using the command below.

git clone http://archive.vuplus.com/git/dvbapp.git

Double your expectation

Dual Tuner, Dual Display, Dual Performance