


Russian

Vu⁺ SOLO^²

Easy Setup Guide




Объем поставки



Инструкция



SATA кабель



Сетевой кабель

Блок питания



Батарейки




HDMI кабель



ПДУ


Передняя панель

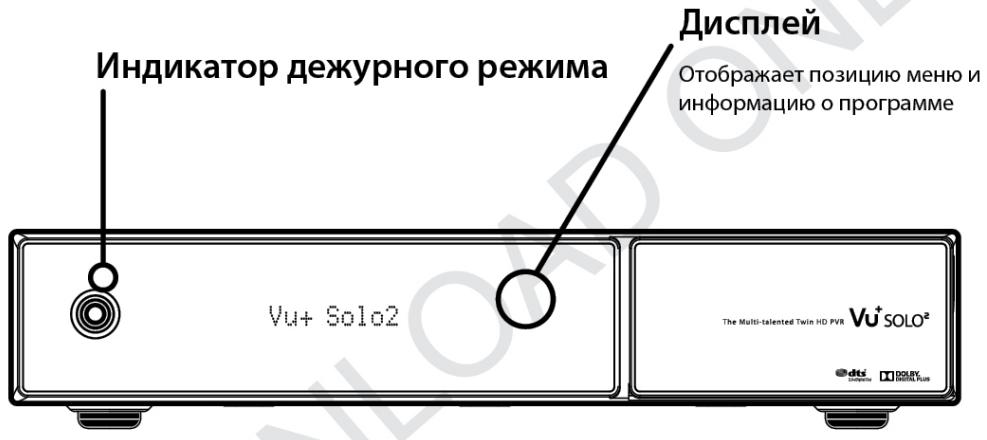

Слот для установки модулей
условного доступа

USB разъем


Для подключения USB флэш памяти
или внешнего жесткого диска



Слот для установки карт
условного доступа

Возможна установка двух карт
одновременно


задняя панель

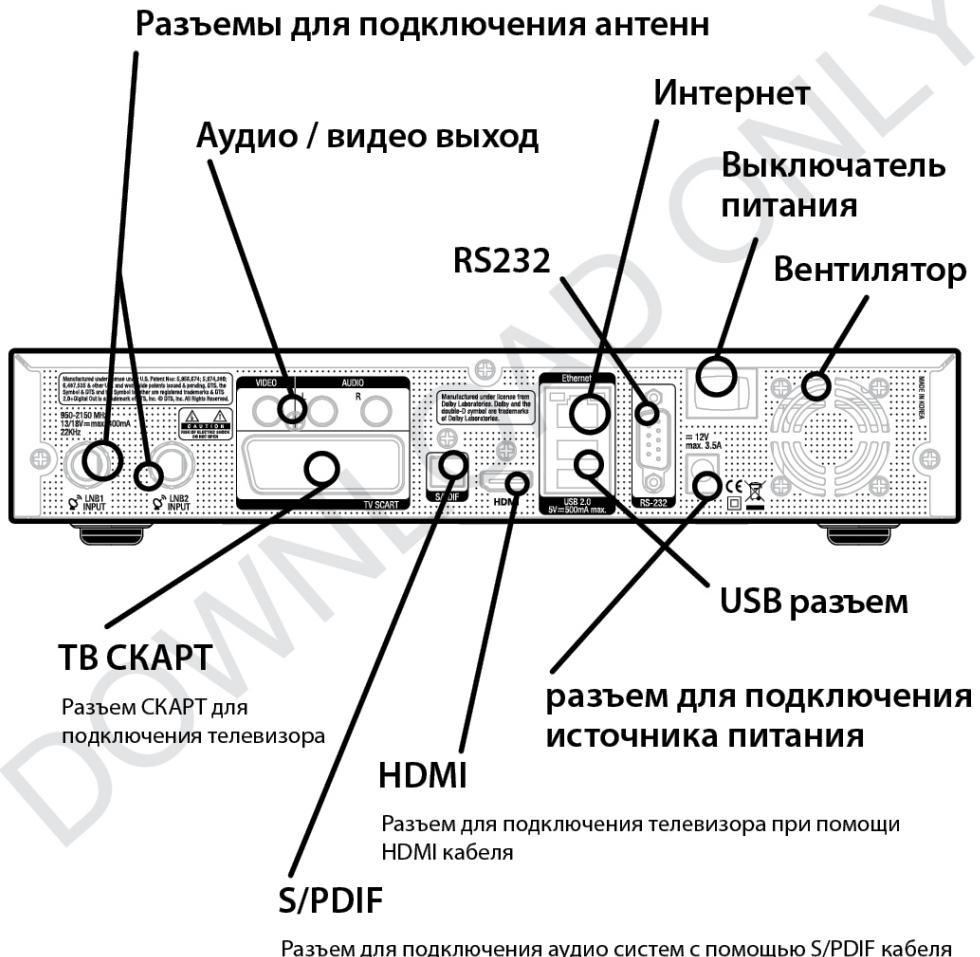


! Внимание

При наличии одного сигнального кабеля используйте вход LNB2

Пульт дистанционного управления - ПДУ

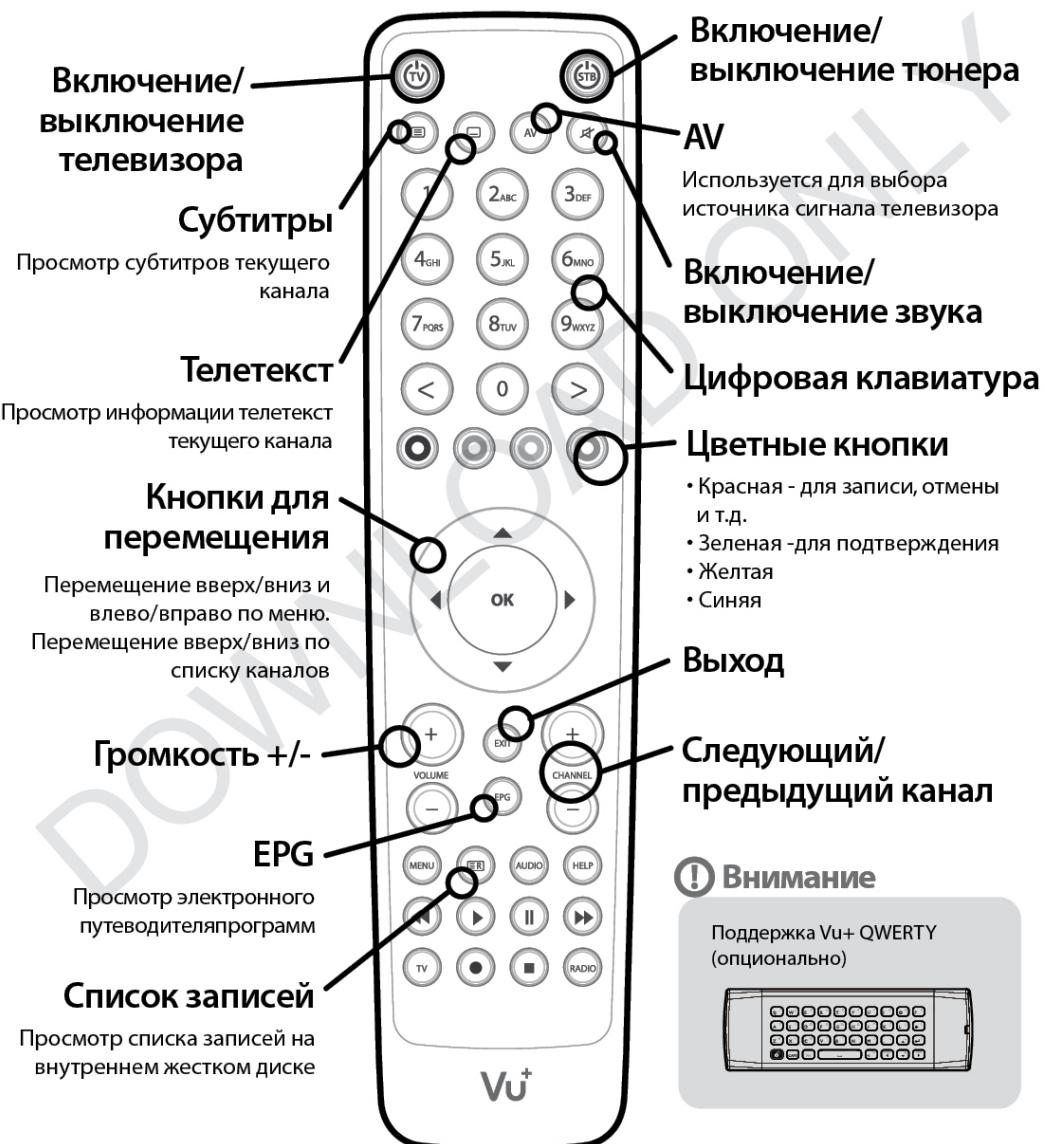

Подключение

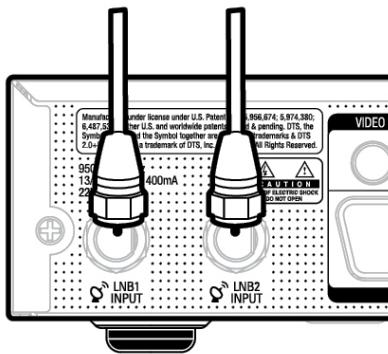

1. Подключение коаксиального кабеля


Vu+ SOLO2 это DVB-S2 двухтюнерный приемник. Для наилучшей работы используйте для подключения конверторов два различных кабеля

! Внимание

При наличии одного сигнального кабеля используйте вход LNB2

2. Подключение к телевизору

HDMI кабель поставляется с приемником. Подключите один разъем кабеля к входу HDMI телевизора, а второй - к выходу HDMI ресивера

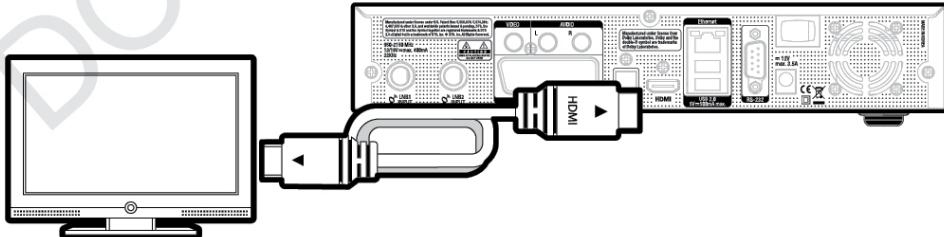


Подключение

3. Питание

Сетевой кабель и адаптер поставляются вместе с ресивером.

Подключите круглый конец шнуря блока питания в разъем для подключения источника питания ресивера

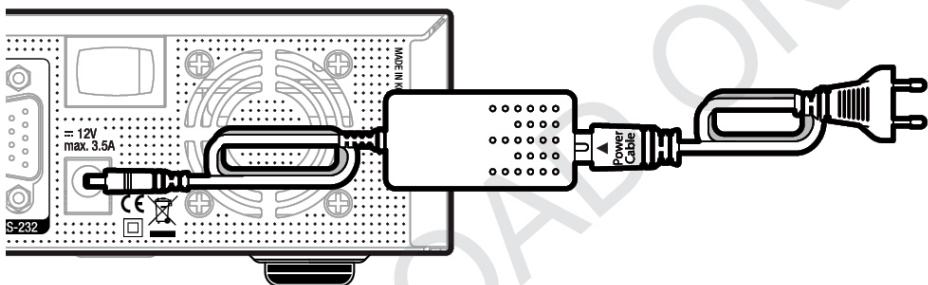

⚠ Внимание

Параметры сети

- Номинальное входное напряжение: 100 - 250 В
- Максимальное входное напряжение: 90 - 264 В
- Номинальная частота сети: 50 - 60 Гц
- Максимальная частота сети: 47 - 63 Гц

Установки при первом включении

Шаг 1. Выбор языка

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора языка.
После этого нажмите кнопку OK



Английский



Немецкий



Каталонский



Хорватский



Шаг 2. Настройте подключение антенны

Добро пожаловать

Этот мастер проведет вас через основные настройки вашего STB.
Нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления, чтобы
перейти к следующему шагу



Английский

Установки при первом включении

Используйте кнопки UP и DOWN на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать опцию. После этого нажмите кнопку OK

Английский

Используйте мастер для настройки основных функций

Выход

Используйте кнопки влево/вправо , чтобы изменить значение

Английский

Режим конфигурирования

не настроено


Используя кнопки влево/вправо, вы можете выбрать один из следующих режимов настройки:

- Подключений нет
- Простое
- Проходной режим: LNB1 внутренне подключен к LNB2
- Равно: использование конфигурации тюнера B
- Дополнительно: для расширенной настройки пользователя



Установки при первом включении

При выборе Простого режима конфигурации, появится следующая картина

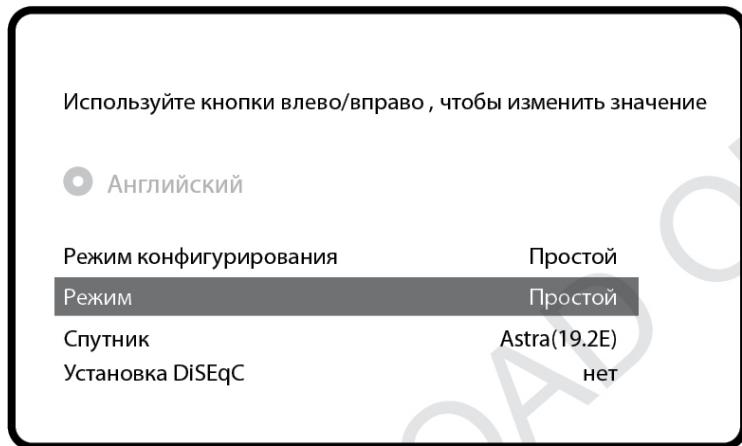

Доступны пять режимов как показано ниже:

- Эта опция используется для подключения только одного конвертора. Кабель от конвертора напрямую подключается к ресиверу

Для других режимов, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя SOLO2

Установки при первом включении

Шаг 3. Поиск каналов

- Выбор режима поиска - автоматический /ручной
Поиск каналов возможен в автоматическом или ручном режиме

В каком режиме искать?

Английский

Да, произвести автоматический поиск

Да, произвести поиск вручную

Нет, позже вручную

- Автоматический поиск

Если вы выберите автоматический поиск, вам будет предложено удалить все существующие каналы

В каком режиме искать?

Английский

Да, произвести автоматический поиск

Да, произвести поиск вручную

Нет, позже вручную

Установки при первом включении

Для начала поиска нажмите OK

Поиск услуг

Поиск закончен, 2 канала найдено

ANIXE HD

ASTRA HD+



- Поиск каналов

При правильно настроенной конфигурации Вы увидите найденные каналы

Установки при первом включении

Шаг 4. Установить сервис по умолчанию

Здесь вам будет предложено установить список спутников по умолчанию.
Нажмите OK и появится следующее изображение :

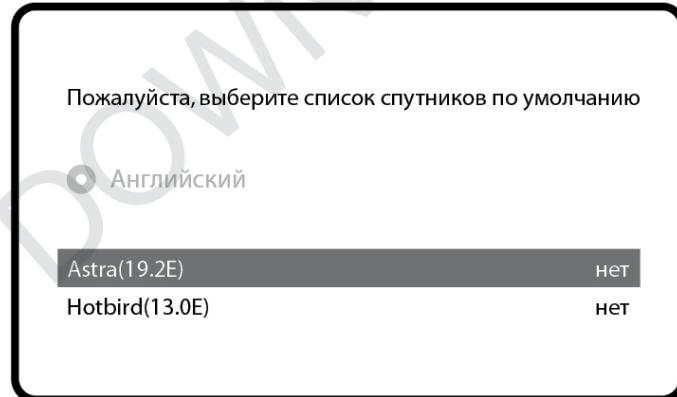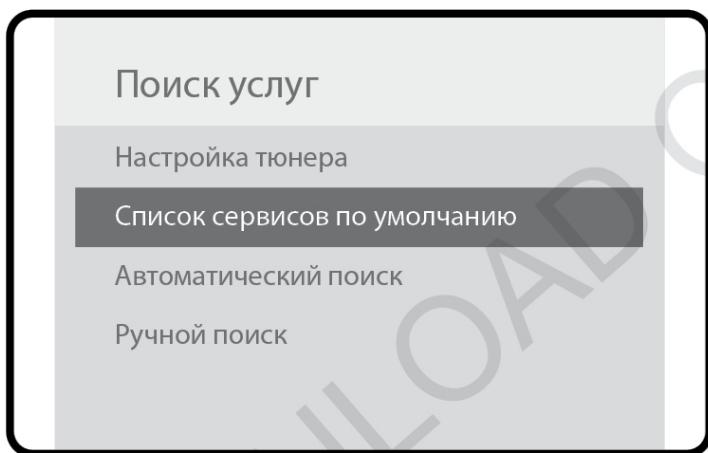

Установки при первом включении

Шаг 5. Родительский контроль

Здесь вы можете выбрать, нужно ли включить функцию родительского контроля.
Если вы нажмете кнопку OK, вам будет предложено ввести ПИН-код

Настройка функции родительский контроль

Включить родительский контроль Да

Защитить настройки нет

Защитить услуги нет



Изменить ПИН код

Новый ПИН ****

Повторите новый ПИН ****

Более полную информацию можно найти:

1. Перейдите в папку "Плагины" из Главного меню
2. Выберите "Опера"
3. Перейдите "Утилиты" - "Закладки"
4. Выберите "Инструкция пользователя"

СОВЕТ

Для вызова подсказки используйте длительное нажатие кнопки 'Help', Вам также доступна подсказка на экране

The Multi-talented Twin HD PVR

DOWNLOAD ONLY